

Chameleon Modular Acoustics



- Spezifikationen -



Verheilen Sie Ihrem Whiteboard Farbe!

Die akustische Oberfläche von Chameleon Acoustics besteht zu 60 % aus recycelten PET-Flaschen und zu 40 % aus Polyesterfasern. Diese Materialien werden zu einem besonders schallabsorbierende Filz verarbeitet. Da wir dasselbe Montagesystem wie bei den Chameleon-Whiteboards einsetzen, können die verschiedenen Materialien in zahlreichen Variationen kombiniert werden.

Allgemein - PET-Filz Paneel

Maß cm	Paket	Silver Grey	Grey	Anthracite	Dark Camel	Brutto Gewicht	Netto Gewicht
44 x 118	Paket 1 (Paneele)	11208.018	11208.028	11208.038	11208.048	3,74	2,94
88 x 118	Paket 1 (Paneele)	11208.019	11208.029	11208.039	11208.049	7,19	5,69
49 x 198	Paket 1 (Paneele)	11208.014	11208.024	11208.034	11208.044	6,22	5,22
98 x 198	Paket 1 (Paneele)	11208.015	11208.025	11208.035	11208.045	10,43	10,43

Maß cm	Paket	Light Oak	Green	Light Blue	Brutto Gewicht	Netto Gewicht
44 x 118	Paket 1 (Paneele)	11208.058	11208.068	11208.078	3,74	2,94
88 x 118	Paket 1 (Paneele)	11208.059	11208.069	11208.079	7,19	5,69
49 x 198	Paket 1 (Paneele)	11208.054	11208.064	11208.074	6,22	5,22
98 x 198	Paket 1 (Paneele)	11208.055	11208.065	11208.075	10,43	10,43

Farben

Grey Tones


Lager Farben



AP/9-12
Silver grey



AP/9-16
Grey




AP/9-03
Antraciet

Nature


Lager Farben



AP/9-22
Dark Camel



AP/9-39
Light Oak



AP/9-19
Green




AP/9-14
Light Blue

Technisch

PET-felt panels


Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • Akustisch • Stechen, Magnetaftent für Glastafel Magnete
Dicke	10 mm (vlakke overgang naar emaille schrijfooppervlak)
Akustische Werte:	aw 0,25 NRC 0,30 Klasse D
Entzündlichkeit:	Zertifizierte Brandsicherheit (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
Dichte:	210 kg/ m ³
Montage:	44 x 118 cm: Magnetische montage (4 magnetische Streife pro paneel) 88 x 118 cm: Magnetische montage (7 magnetische Streife pro paneel) 49 x 198 cm: Magnetische montage (6 magnetische Streife pro paneel) 98 x 198 cm: Magnetische montage (12 magnetische Streife pro paneel)
Garantie:	2 Jahre

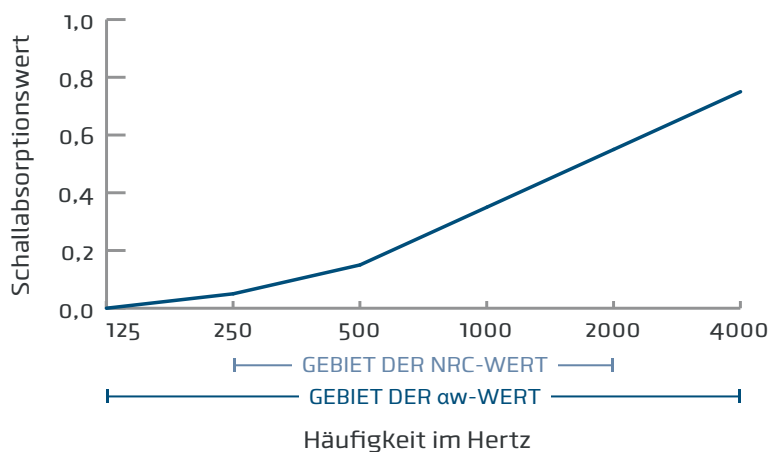

Konstruktion

PET-Filz Paneel


- Oberfläche:** PET-Filz Paneel, Dicke: 9 mm
60% recycelten PET-Flaschen, 40% neue Polyesterfasern
 - Gegenplatte:** 0,4 mm verzinktes Stahlblech
- Gesamtdicke (inklusive Leim): 10 mm.

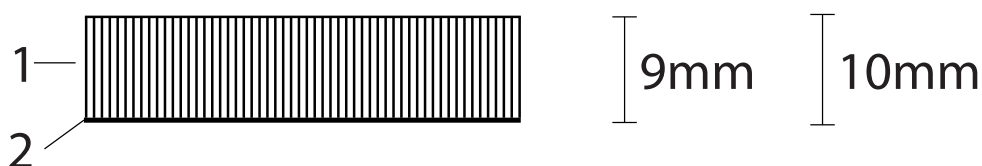

Konstruktion

Magnetische Montagestreife

- 1. Magnetblatt: Anisotrop Magnet, 1,5 mm dick
- 2. Klebeschicht: Leim
- 3. Montageplatte: 3 mm Aluminium Streife mit Löchern zur Schraub Befestigung

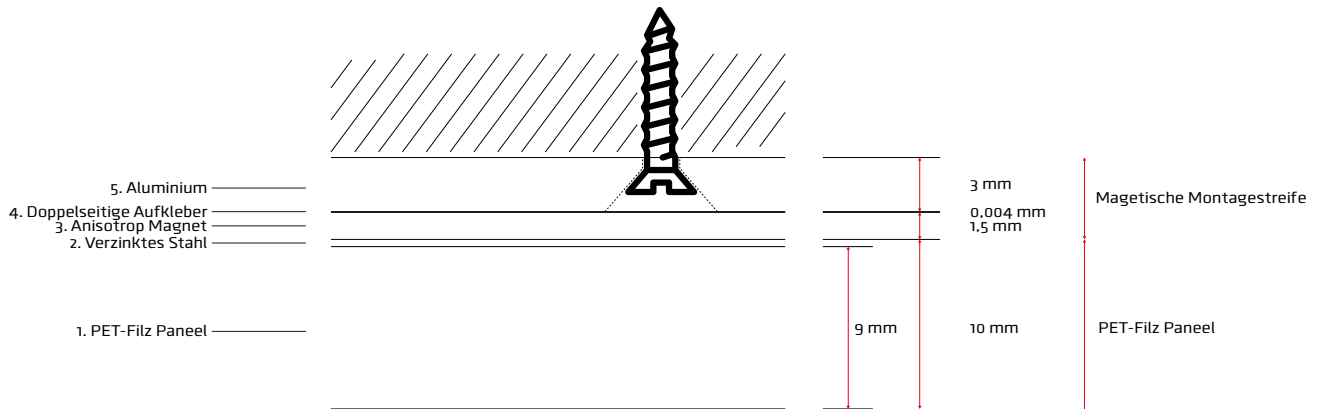

Verpackung

Art:	Schrink foil
Inhalt:	Chameleon PET-Filz Paneel + benötigte anzahl Montagestreifen
Verpackungseinheit:	1 Gepäckstück
Material:	Schrumpfolie, EPS Stoßfänger, Wellpappe
Maß:	Maß Paneel + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe